



# Mini-KNITS Installatie-instructies

## Mini-KNITS





- Bereikbaar en verticaal opgesteld




- Beschermd tegen extreme temperaturen door gebruik te maken van de bovenste helft van de verpakking.

- Geplaatst in een positie die vrije doorgang van lucht naar de klep mogelijk maakt.

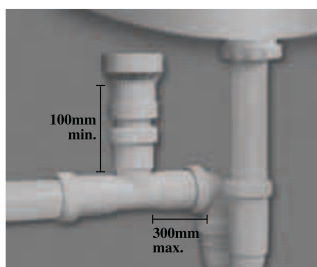

- Geplaatst 100mm boven de horizontale afvoer.

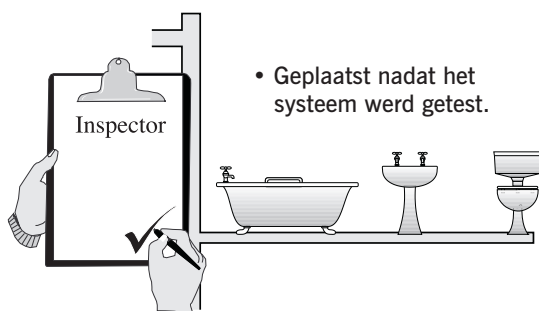

- Geplaatst nadat het systeem werd getest.

EN 12380:2003	A-I
KLASSE	



011-7B001 & 011-7B003

Volg uw lokale bouw- en sanitaire voorschriften.  
Voor meer informatie, contacteer uw lokale vertegenwoordiger,  
of bezoek [www.necap.be](http://www.necap.be)